

Evolution 12

360° İç Mekân Sıva Altı Kamera

360° toplam durumsal farkındalıkta bir sonraki adım

12MP Exmor R yüksek çözünürlüklü sensör

- Sabit 360° takip; kör nokta bulunmaz
- Hareketli parça yok; bakım gerektirmez; sessiz çalışma
- Az ışıklı ortamlarda dahi yüksek çözünürlüklü ve yüksek kaliteli görüntüler için 12MP 1/2.3" Exmor R sensör
- 9.6MP maks. çözünürlükte 12fps; 2.0MP çözünürlükte 30 fps'e kadar
- 0.1 lükslük minimum aydınlatma; loş ışıkta netlik sağlar
- PoE (Ethernet üzerinden güç) veya 12VDC ile çalışır
- 3 yıl garanti

Gelişmiş olay yönetimi

- Her biri maks. 1 MP çözünürlükte 4x Vcams sağlayan yerel 3D doğrultma
- SD Kart yerel kayıt ve gelişmiş olay yönetimi
- 10 adete kadar yapılandırılabilir gizli bölge
- 16 adete kadar çokgen Hareketli Görüntü Tespiti bölgeleri
- Yerel alarm dijital giriş ve çıkış
- Ses mikrofonu girişi

Mevcut olan en küçük profil

- Hızlı ve kolay kurulum
- Tavan veya duvar boşlukları ardına tamamen gizlenebilen profesyonel hafif ağırlıkta kasa
- Siyah veya beyaz kaplamayla göze hitap eden tasarım
- Kullanışlı yüzeye monte kasa
- Tavan, duvar veya masa üzerine montaj uygulamaları için uygundur
- 3mm (1/4") ila 25mm (1") duvar ya da tavan kalınlığına uygundur



Kapsamlı NVR/VMS platformu entegrasyonu; Tamamen canlı ve geriye dönük doğrultma

- Piyasa lideri Oncam 3D doğrultma yazılımı
- Kamera özelliklerine VMS platformları aracılığıyla erişilebilir
- Eş zamanlı çoklu görüntü akışı; 544x512'den 3200x3000'e kadar farklı çözünürlüklerle
- İstemci doğrultması ile 10 kat yakınlaştırma kabiliyeti
- Birçok kalite seviyesinde H.264/MJPEG akışı
- Yapılandırılabilir şifre koruması
- Görüntüleme ve yapılandırma için sezgisel web tabanlı arayüz
- Önemli VMS / NVR / HDVR sistemlerini destekler



Evolution 12

360° İç Mekân Sıva Altı Kamera

360° toplam durumsal farkındalıkta bir sonraki adım



Model	EVO-12-NCD
Genel	
Görüş Alanı	360°
Görüntü Sensörü	12 megapiksel; Dizi Formatı (Aktif) 3552H x 3000V = 10,656,000 piksel; 1/2.3 İnc Sony CMOS Sensör
Görüş Açısı	180° yarım küre
Mercek	185° / F2.0
Minimum Aydınlatma	0.1 lüks = 50 IRE F/2.0
Kare Hızı	Maksimum çözünürlükte 12 fps tipik
Hareketli Görüntü Tespiti	16 çokgen bölge; yapılandırılabilir yanıt; ayarlanabilir özellikler
Harici Giriş	1 adet kontak girişi
Harici Çıkış	1 adet kontak çıkışı
Güvenlik	Yapılandırılabilir şifre koruması
Gelişmiş olay yönetimi	Harekete bağlı çalışma, harici giriş veya HTTP olayı, sonuç yapılandırılabilir; harici çıkış, FTP/SMTP karşıya yükleme, Yerel kayıt
Ağ Oluşturma / Desteklenen IP Protokolü	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, FTP, SMTP, RSTP
Gizlilik	10 adet yapılandırılabilir gizli bölge
SD Kart	Dahili SD Kart yuvası
Ses Bağlantıları	3.5mm jak ile ses girişi ve ses çıkışı; RTSP aracılığıyla G711 codec kullanımı; ONVIF S aracılığıyla
Analog Video Çıkışı	BNC bağlantısı – PAL veya NTSC arasında seçilebilir
Sinyal-Gürültü Oranı	45dB
Beyaz Dengesi Ağırlığı	Otomatik Beyaz Dengesi (Aralık = yaklaşık 2500K~8000K)

Video	
Görüntü Akışı 1 Codec	9.6MP, 6MP, 4MP'de H.264
Görüntü Akışı 1 Sıkıştırma Seviyesi	Çok seviyeli sıkıştırma ayarı
Görüntü Akışı 1 Piksel Çözünürlük	Balığözü görüntü: 4MP (2080x1960), 6MP (2528x2376), 9.6MP (3200x3000)
Görüntü Akışı 2 Codec	4MP, 2MP, 1MP ve ¼MP'de H.264
Görüntü Akışı 2 Sıkıştırma Seviyesi	Çok seviyeli sıkıştırma ayarı
Görüntü Akışı 2 Piksel Çözünürlük	Balığözü görüntü: ¼MP (544x512), 1MP (1056x992), 2MP (1472x1384), 4MP (2080x1960)
Görüntü Akışı 3 Codec	4MP, 2MP, 1MP ve 1/4MP'de MJPEG
Görüntü Akışı 3 Sıkıştırma Seviyesi	Çok seviyeli sıkıştırma ve kare hızı ayarlama (maks. 14 fps)
Görüntü Akışı 3 Piksel Çözünürlük	Balığözü görüntü: ¼MP (544x512), 1MP (1056x992), 2MP (1472x1384), 4MP (2080x1960)
Görüntü Akışı 4, 5, 6, 7 Codec	Sadece H.264
Görüntü Akışı 4, 5, 6, 7 Sıkıştırma Seviyesi	Çok seviyeli sıkıştırma ve kare hızı ayarlama (30 fps'e kadar)
Görüntü Akışı 4, 5, 6, 7 Piksel Çözünürlük	Şu çözünürlüklerde 4x bağımsız yerleşik doğrultulmuş Vcam'ler: VGA (640x480), 1MP (1280x768)
Görüntü Kontrolü	Ayarlar: parlaklık/kontrast/renk doygunluğu/ışık dengeleme; sıkıştırma kalitesi; duvar/tavan/masa montajı
Görüntü İyileştirme	Elektronik WDR 60dB
PTZ Fonksiyonelliği	Oncam 3D istemci doğrultma yazılımı ile 10 kat yakınlaştırma
VMS / NVR / HDVR destekli	Digital Sentry sürüm 7.5 ve diğer öncü VMS platformlarıyla entegre
Web Tarayıcı Uyumluluğu	Internet Explorer IE9 (ActiveX eklentisi ile); Firefox 23 ; Chrome 29; Quicktime kullanılır, minimum sürüm 7
Desteklenen Tek Yönlü Kullanıcı Sayısı	Çözünürlük ayarlarına bağlı olarak 20 eş zamanlı kullanıcıya kadar
Çok noktaya yayın	H.264 ana kamera akışını destekler
Bit Hızı Kontrolü	Seçilebilir özellikler: sürekli bit hızı kontrolü; sınırlı bit hızı kontrolü; sürekli kalite kontrolü

Evolution 12



360° İç Mekân Sıva Altı Kamera

360° toplam durumsal farkındalıkta bir sonraki adım

Elektrik	
Portlar	100Base-TX için RJ45 2.1mm DC Giriş jakı Harici I/O için 6 pinli 1.5mm Phoenix Test video çıkışı için BNC
Ağ Kablosu Tipi	100Base-TX için CAT5 veya daha iyisi
Güç Girişi	12V, 1.0A (min) "LPS veya NEC Sınıf 2" güç kaynağı ya da Ethernet Üzerinden Güç (PoE), IEEE standart 802.3af
Güç Tüketimi (maks.)	9.4W (PoE) / 7.7W (DC12V)

Mekanik	
Kamera Montajı	Yüzeğe montajlı (veya bir direk / duvar / asma montaj için bir dizi montaj aksesuarı ile)
Ağırlık	0.45kg (0.95lbs)
Kesim	Çap kesimi; 64mm (2 1/2"), Maks / Min tavan veya duvar malzeme kalınlığı; 3mm (1/4") – 25mm (1")
Kasa	Polikarbonat montaj adaptörü ve kelepçe halkalı, kalıp döküm alüminyum kamera modülü

Çevre	
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 ila +40°C (-32 ila +104°F)
Saklama sıcaklığı aralığı	0 ila +40°C (-32 ila +104°F)
Çalıştırma Nemi	%98'e kadar (BS EN 60068-2-30 ile uyumlu olarak)

Sertifikalar	
Onaylar	IEEE802.3af Sınıf 2; EMC: (CISPR Sınıf A) FCC; CE; ICES-003; KCC; SASO; GOST; S-MARK; C-TICK; UL ve cUL-UL60950

Diğer İlgili Ürünler	
Donanım/Yazılım Çözümleri	Oncam SDK entegrasyon paketi, Evolution 5MP/12MP Kamera Menzili, Evolution Aksesuarları, IP Yapılandırma Aracı, 360 derece Görüntüleyici, OnVu360 Mobil Uygulamaları (iOS, Android)

Kare Hızı, Çözünürlük ve Saklama Gereksinimleri					
9.6MP	3200x3000	12fps	Sürekli bit hızı ayarları	10 Mbites/sn	24sa = 101GB **
6MP	2528x2376	14fps	Sürekli bit hızı ayarları	7.5 Mbites/sn	24sa = 76GB **
4MP *	2080x1960	14fps	Sürekli bit hızı ayarları	5 Mbites/sn	24sa = 51GB **
2MP	1472x1384	30fps	Sürekli bit hızı ayarları	3 Mbites/sn	24sa = 31GB **
9.6MP akıştan 1xVcam (1MP)	1280x768	11fps	Sürekli bit hızı ayarları	1.5 Mbites/sn	24sa = 16GB **
9.6MP akıştan 4xVcam (1MP)	1280x768	5fps	Sürekli bit hızı ayarları	6.0 Mbites/sn	24sa = 64GB **
9.6MP akıştan 1xVcam (VGA)	640x480	12fps	Sürekli bit hızı ayarları	0.8 Mbites/sn	24sa = 1GB **
9.6MP akıştan 4xVcam (VGA)	640x480	9fps	Sürekli bit hızı ayarları	3.2 Mbites/sn	24sa = 4GB **

* Fabrika ayarları / Varsayılan ayarlar

** Aynı ortam temelinde, sürekli ortalama ışık koşullarıyla

Notlar:

Kare hızı, boyutu ve bant genişliği değerleri ortalamadır ve bu değerler sıkıştırma, kalite ayarları, eş zamanlı görüntüleyicilerin sayısı ve ayrıntı miktarı ile bir ortamdaki hareketlerden etkilenir.


Evolution 12




360° İç Mekân Sıva Altı Kamera

360° toplam durumsal farkındalıkta bir sonraki adım

Sipariş

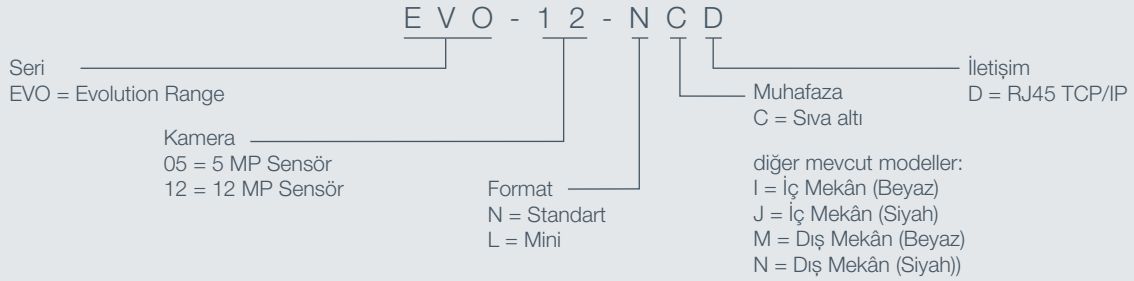

Boyutlar

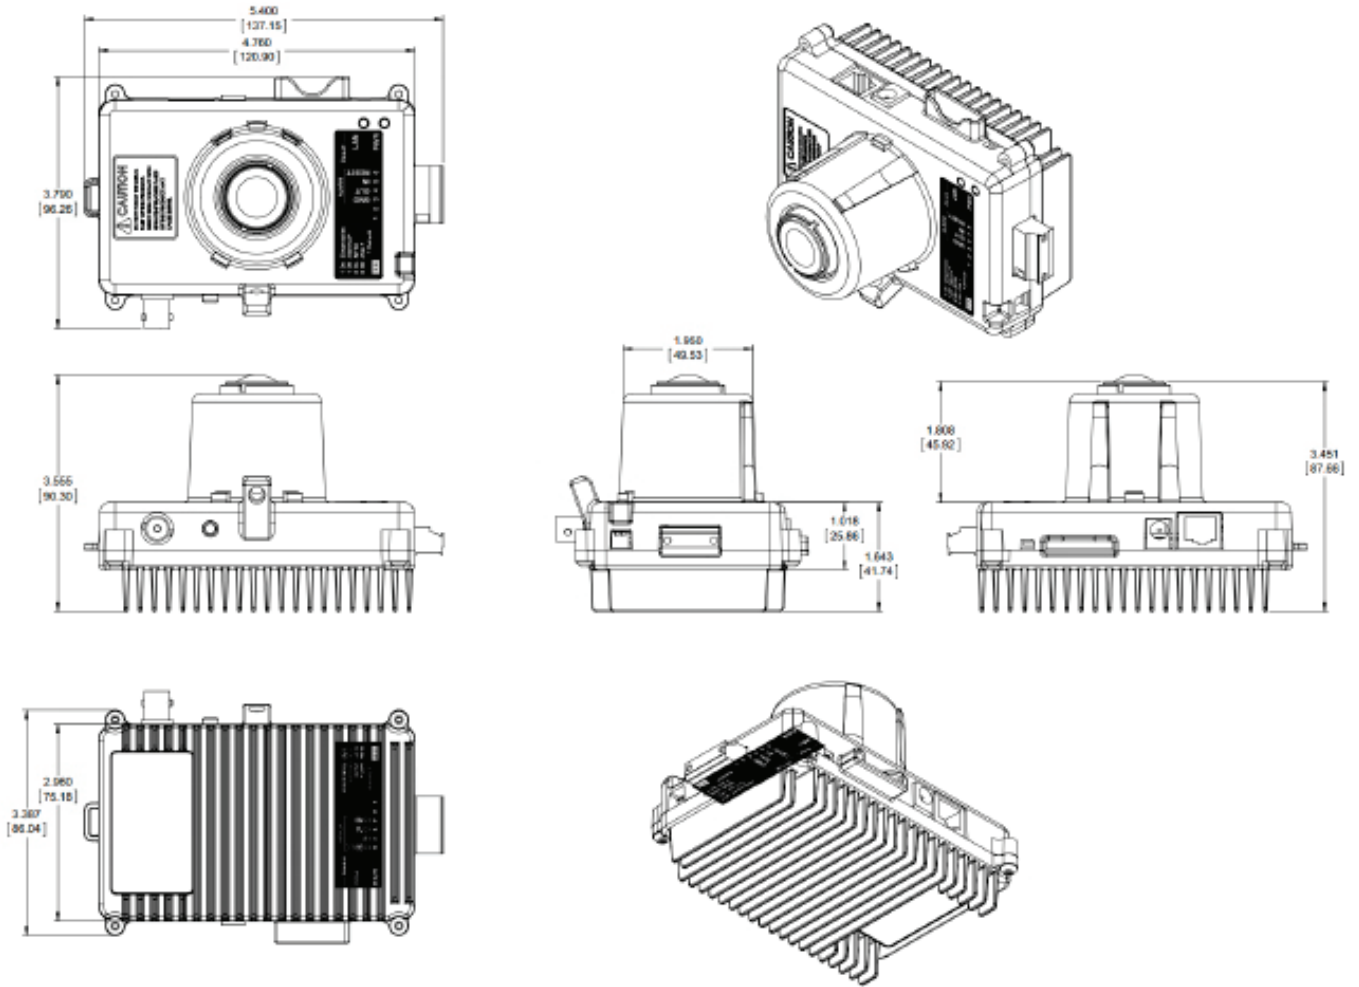

Telif hakkı 2014, Oncam Global Group AG. Oncam Grandeye, Oncam Global Group AG.'nin ticari adıdır. Tüm hakları saklıdır. Tüm ekran görüntüleri temsildir. Teknik özellik ve yapılandırma bilgilerinin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Oncam Grandeye ve IPZoom, Oncam Global Group ve alt kuruluşlarının ticari markalarıdır. Burada belirtilen şirketlerin, tüzel kişilerin, kuruluşların ve/veya ürünlerin/hizmetlerin adları, ilgili sahiplerinin ticari adları olabilir.

OG_2016.06